

Напольно-потолочный кондиционер SIB_TBV/Y

SEMI PRO

- **Комплектация блока:** ИК-пульт в стандартной поставке.
- **2 варианта монтажа:** потолочный и настенный у пола.
- **Проводной пульт** поставляется как опция.
- **Управление скоростью вращения вентилятора:** 3 скорости и автоматический режим.
- **Дисплей на лицевой панели:** индикация заданной температуры и режима работы.
- **Автоматическое качание заслонок:** в вертикальном и горизонтальном направлении. Следствие – более интенсивный воздухообмен в помещении.



SIB-50TBV SIB-140TBV
SIB-60TBV SIB-200TBV
SIB-100TBV



SAR-24
(опция)



RG51Q1
(в комплекте)

Параметр / модель			SIB-50TBV	SIB-60TBV	SIB-100TBV	SIB-140TBV	SIB-200TBV
Электропитание			220~240 В, 1 фаза, 50 Гц		380~415 В, 3 фазы, 50 Гц		
Охлаждение	Мощность	BTU/ч	18000	24000	36000	48000	60000
		кВт	5.28	7.03	10.50	14.0	17.60
	Потребляемая мощность	кВт	1.877	2.476	3.980	5.060	6.400
	Рабочий ток	А	8.7	11.5	7.0	8.4	10.5
	Энергоэффективность EER		2.81	2.83	2.64	2.77	2.75
Нагрев	Мощность	BTU/ч	19000	26000	49500	52000	65000
		кВт	5.57	7.62	11.58	14.95	19.0
	Потребляемая мощность	кВт	1.729	2.466	3.700	5.063	5.800
	Рабочий ток	А	8.0	11.4	6.5	8.6	9.6
	Энергоэффективность COP		3.22	3.09	3.13	2.95	3.28
Расход воздуха (выс.)		м³/ч	900/1050/1300	1000/1200/1400	1250/1400/1750	1250/1400/1750	1600/1800/2300
Уровень шума (низк./выс.)		дБ(А)	41/46/52	42/48/53	44/48/53	44/48/53	46/49/55
Вес		кг	24	24	29	31	39
Габариты (ШхДхВ)		мм	1068x675x235	1068x675x235	1285x675x235	1285x675x235	1650x675x235
Диаметр трубок: жидкость		мм (дюйм)	6.4 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Диаметр трубок: газ		мм (дюйм)	12.70 (1/2)	15.88 (5/8)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)	19.05 (3/4)
Максимальная длина магистрали		м	25	25	30	50	50
Максимальный перепад высот		м	15	15	20	25	25
Целевая температура		°C	+17 ~ +32				

LED

LED монитор



LCD дистанционный пульт управления



Самодиагностика и автоматическая функция защиты



Моющийся фильтр



АВТО Авторозморозка



Авторестарт



Автоматический режим и 3 скорости работы вентилятора



Автоматическое изменение направления вертикального потока




Фреон R-410A



Низкотемпературный комплект

Размеры блоков

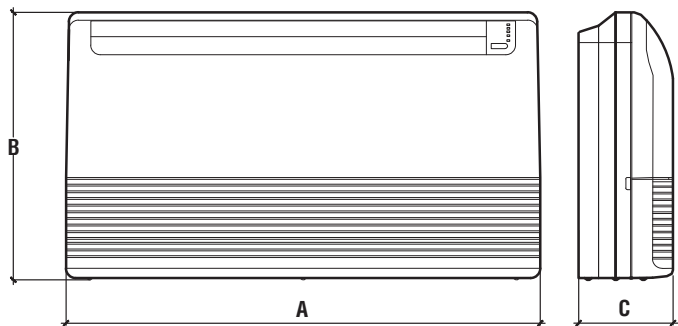

	A	B	C
SIB-50TBV	1068	675	235
SIB-60TBY	1068	675	235
SIB-100TBY	1285	675	235
SIH-140TBY	1285	675	235
SIH-200TBY	1650	675	235

Схема электрических соединений

